

Luz LED del Panel



Características

- Panel LED ultra delgado.
- Proyección de luz uniforme y sin deslumbramiento.
- Por su alta luminosidad, aporta los niveles idóneos de luz a los espacios de trabajo.
- Forma de instalación: Empotrado, suspendido y sobreponer.
- Vida útil: 30,000 horas.


Aplicaciones

- Oficinas, hoteles, restaurantes, aeropuertos, hospitales y centros comerciales.

Follow us



NYSE

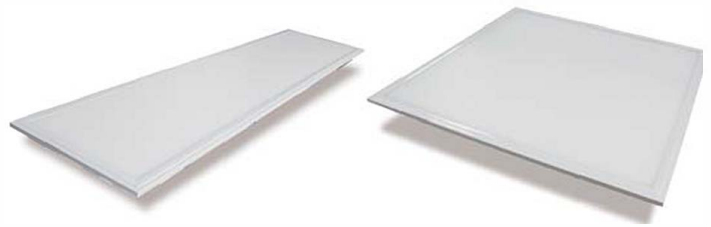


Información técnica

No.de parte	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	CCT(K)	Ra	Ángulo de apertura (°)	Dimmable	Tamaño(mm)	Peso(Kg)
RLP040AD0101	40	3600	3000	80	120	No	603*603*10	4.0
RLP040AD0102	40	3600	4000	80	120	No	603*603*10	4.0
RLP040AD0103	40	3600	5000	80	120	No	603*603*10	4.0
RLP040AD0104	40	3600	6500	80	120	No	603*603*10	4.0
RLP040AD0201	40	3600	3000	80	120	No	1212*301*10	4.5
RLP040AD0202	40	3600	4000	80	120	No	1212*301*10	4.5
RLP040AD0203	40	3600	5000	80	120	No	1212*301*10	4.5
RLP040AD0204	40	3600	6500	80	120	No	1212*301*10	4.5
RLP072AD0101	72	6480	3000	80	120	No	1212*603*10	7.5
RLP072AD0102	72	6480	4000	80	120	No	1212*603*10	7.5
RLP072AD0103	72	6480	5000	80	120	No	1212*603*10	7.5
RLP072AD0104	72	6480	6500	80	120	No	1212*603*10	7.5


Especificaciones

- Consumo de potencia: 40W/72W
- Voltaje de entrada: AC100-277V 50/60Hz
- Dimeable: No
- Flujo luminoso: 3600lm / 6480lm
- Temperatura de color: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
- IRC(Ra): 80+
- PF: 0.9
- Ángulo de apertura: 120°
- Vida útil: 30,000 horas
- Uso de ubicación: Uso Seco / Interior
- Temperatura de operación: -25°C a +45°C

Dimensiones

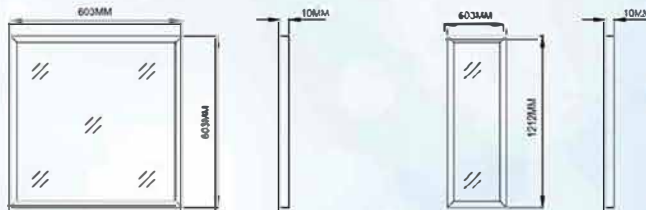

Fotometría

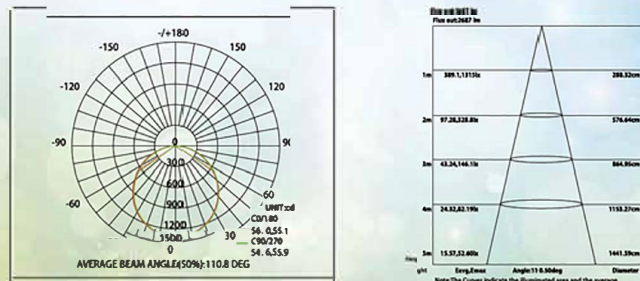

Follow us



ReneSola Mexico
 Ave. Insurgentes Sur 800 Piso 8 Col. Del Valle
 Delegacion Benito, Juarez D.F. 03100, Mexico City
 P: +52 (55) 8250 8600
 E: services@renesola.com
 H: M-F: 9:00 AM to 5:00 PM

Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.